


Erhältlich in DE, AT, FR, BE, PL, NL, LU

## Brausethermostat AQ1.32T10140

- hochwertig verchromt, eckig
- Armaturenkörper, Bedienelement und Rosetten: Messing
- Durchfluss 12 l/min
- Verbrühschutz: Sicherheitssperre bei 38 °C
- Rückflussverhinderer in den Wandanschlüssen
- dynamischer Mengenregler 12 l/min im Brauseabgang
- integrierte Schmutzfangsiebe
- Standard Brauseabgang G 1/2" für handelsübliche Brauseschläuche
- Warm-Kalt-Kennzeichnung
- Anschlussart: S-Anschlüsse mit integrierten Schalldämpfern, Schubrosetten
- 50 mm hoch, 291 mm breit, Ausladung 104 mm
- Stichmaß: 150 mm +/- 20 mm
- Geräuschklasse 1
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551



### Abmessungen in mm

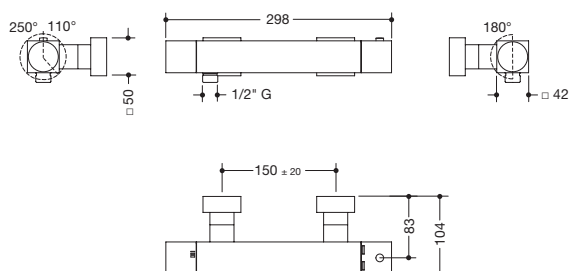

Oberfläche Armatur

chrom

Technische Änderungen vorbehalten, 15.08.2019

HEWI Heinrich Wilke GmbH  
Postfach 1260  
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0  
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de  
www.hewi.com