

Fiche technique produit
Garniture pour porte intérieure et coupe-feu
162PCR11.640

HEWI



Garniture pour porte intérieure et coupe-feu 162PCR11.640

en technique R avec des rosaces selon les normes DIN 18255 et DIN EN 1906 en polyamide, surface brillante, composée de : modèle de béquille de porte 166.21P... en ongllet en polyamide avec coeur d'acier sur toute la longueur jusqu'à l'extrémité de la poignée, teintée dans la masse, diamètre 21,3 mm, avec embout de guidage et rainure crantée, par simple encliquetage des béquilles de porte dans les pièces de support prémontées sur la porte. garniture coupe-feu pour porte intérieure La béquille de porte est conforme aux directives de la caisse fédérale allemande de prévention contre les accidents (BÜK) - Distance de sécurité par rapport à l'arête de fermeture 25 mm. L'encliquetage peut être débloqué à l'aide d'une clé de démontage. La béquille de porte est conforme aux prescriptions de la norme DIN EN 179.

Rosaces : modèle 315.21R... et 316RFS, support de rosace en combinaison plastique-acier, utilisable à gauche et à droite selon DIN. Montage des béquilles de porte par serrage avec verrouillage complet à encliquetage automatique et point d'appui de 5 mm comme palier lisse ne nécessitant aucun entretien avec zone de compensation élastique et un second roulement dans le col de poignée. Raccord à vis caché et protégé contre le desserrage.

Cache de rosace, ovale, en polyamide teinté dans la masse, 32 x 72 mm, 12 mm de haut, 1,5 mm d'épaisseur de paroi.

Conçu et testé pour les bâtiments publics, catégorie d'utilisation selon DIN EN 1906 - Classe 4 Garniture coupe-feu pour porte intérieure avec carré ressort 9 mm, selon DIN 18273

Catégorie d'utilisation : classe 4

Durabilité : classe 7

Dimensions de porte : aucune classification fixée

Résistance au feu : classe D1

Sécurité : classe 1


Résistance à la corrosion: Classe 5

Protection antivol : classe 0

Version : U



Dimensions en mm

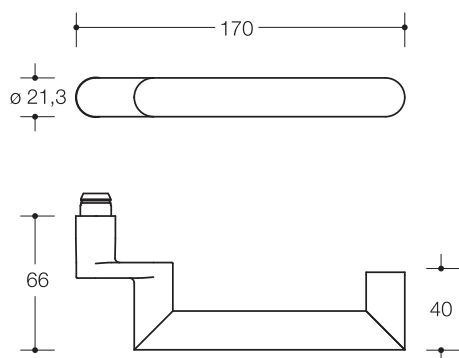


Couleurs



Polyamide

Couleurs alternatives



Polyamide, mat

Sous réserve de toute modification technique, 18.11.2021

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Tél: +49 5691 82 478
Fax: +49 5691 82 99 478
international@hewi.com
www.hewi.com

HEWI France
72 Rue du Faubourg St Honoré
F-75008 Paris

Tél: +33 4 72 83 09 09
Fax: +33 4 72 83 09 00
contact@hewi.fr
www.hewi.com