

Aide à la commande
Lavabos sur mesure

HEWI



Softlink
Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

 **G1Z6G**



950.11.202S

Lavabo HEWI, sur mesure

- avec grande surface de pose et vasque ovale
- blanc, en résine minérale avec surface non poreuse
- longueur de base : 850 mm, extensible jusqu'à une longueur totale de max. 2800 mm, profondeur 415 mm
- fabrication au millimètre près, extensions asymétriques possibles
- possibilité de maintien intégré, également utilisable comme porte-serviettes
- sans trop-plein, pour robinetterie à trois trous
- accessible aux chaises roulantes
- charge admissible selon la norme EN 14688
- pour fixation par vis à double filetage
- y compris nombre nécessaire de supports
à partir de W1/W2 = 710 mm un support
à partir de W1/W2 = 1080 mm deux supports

950.11.201S

950.11.200S

- idem, pour robinetterie à un trou

- idem, pour robinetterie murale



950.11.602S

Lavabo HEWI, sur mesure

- idem, accessible aux chaises roulantes conformément aux normes DIN 18040 et ÖNORM B1600/1601
- longueur de base : 850 mm, extensible jusqu'à une longueur totale de max. 2800 mm, profondeur 550 mm
- sans trop-plein, pour robinetterie à trois trous

950.11.601S

950.11.600S

- idem, pour robinetterie à un trou



- idem, pour robinetterie murale

Tous les lavabos sont fabriqués individuellement sur mesure. Ils ne sont ni repris, ni échangés.



W1 en mm	W2 en mm					
	425 - 549	550 - 709	710 - 899	900 - 1079	1080 - 1149	1150 - 1400
425 - 549						
550 - 709						
710 - 899						
900 - 1079						
1080 - 1149						
1150 - 1400						

*Les tolérances de fabrication jusqu'à - 0,4% de la longueur totale du lavabo sont possibles.

950.11.202S

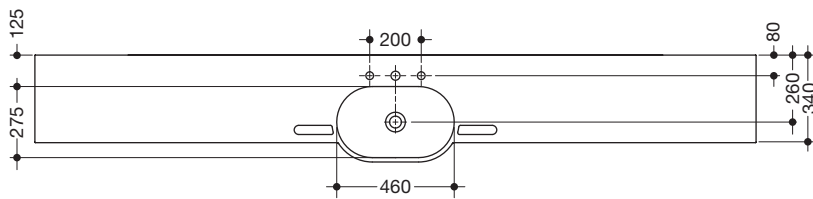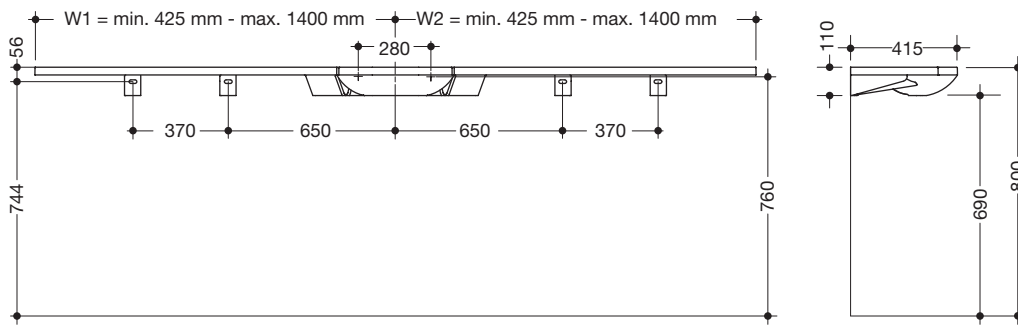


950.11.602S

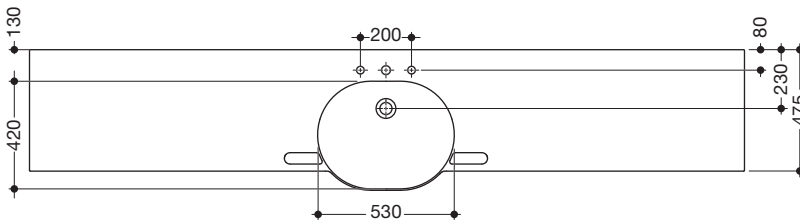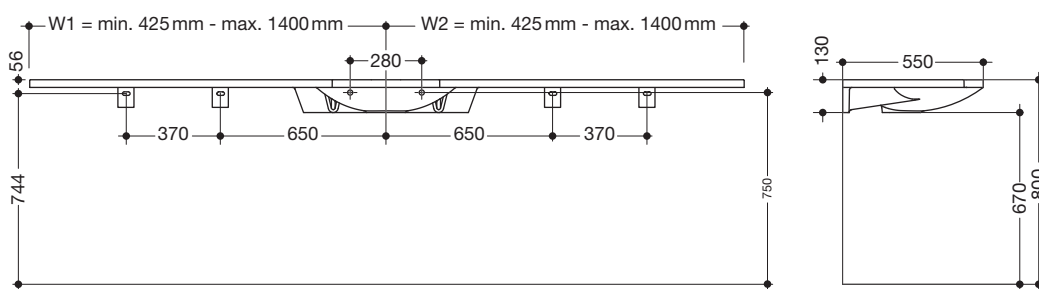

SITUATION DE MONTAGE | AIDE À LA COMMANDE

Libre au mur

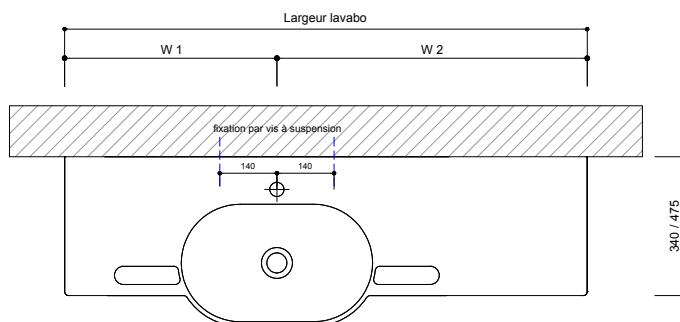


1. Prendre la mesure exacte du mur après finition de la surface du mur à hauteur d'installation du lavabo.
2. Vérifier si le mur présente des irrégularités
3. Définir les saillies latérales du lavabo $W1$ et $W2$ (Attention : dimension minimale $W1/W2 = 425 \text{ mm}$, dimension maximale $W1/W2 = 1400 \text{ mm}$)



Softlink

En introduisant ce code dans la case softlink sur la page internet HEWI, vous obtiendrez plus d'informations ou services sur les produits.

Avec un mur de côté

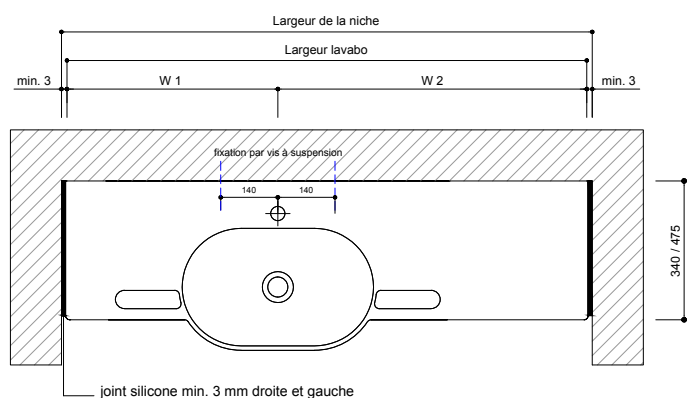

1. Prendre la mesure exacte du mur après finition de la surface du mur à hauteur d'installation du lavabo.
2. Vérifier si le mur présente des irrégularités.
3. Contrôler si l'angle côté mur est de 90°.
4. Définir les saillies latérales du lavabo W1 et W2


Attention :

dimension minimale W1/W2 = 425 mm

dimension maximale W1/W2 = 1400 mm

Veillez noter qu'un joint latéral en silicone de min. 3 mm est nécessaire.

Niche

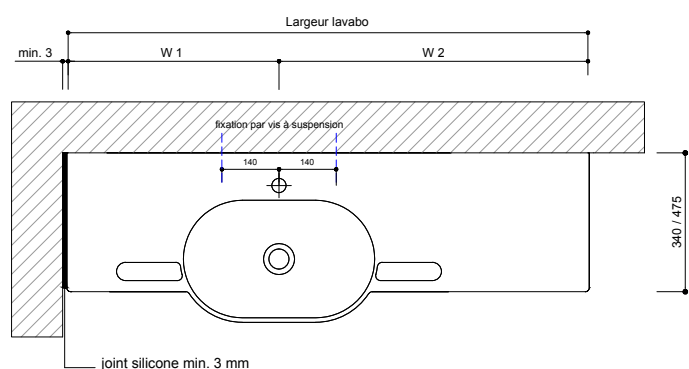

1. Prendre la mesure exacte du mur après finition de la surface du mur à hauteur d'installation du lavabo.
2. Vérifier si le mur présente des irrégularités.
3. Contrôler si les angles de la niche sont de 90°.
4. Définir les saillies latérales du lavabo W1 et W2


Attention :

dimension minimale W1/W2 = 425 mm

dimension maximale W1/W2 = 1400 mm

Veillez noter qu'un joint latéral en silicone de min. 3 mm est nécessaire.

Niche non à l'équerre

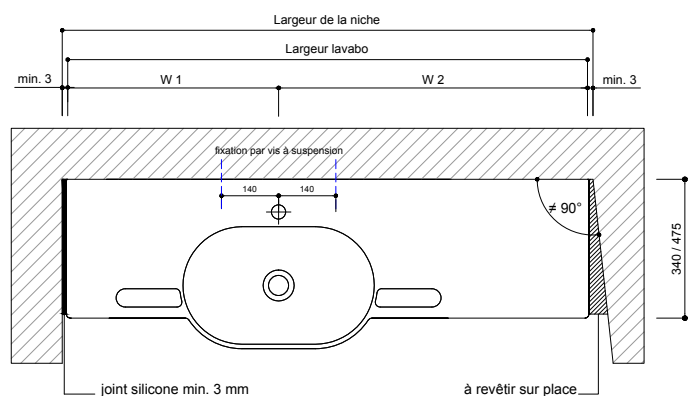

1. Prendre la mesure exacte du mur après finition de la surface du mur à hauteur d'installation du lavabo.
2. Vérifier si le mur présente des irrégularités.
3. Si l'angle creux n'est pas 90 degrés, il faut le revêtir sur place.
4. Définir les saillies latérales du lavabo W1 et W2


Attention :

dimension minimale W1/W2 = 425 mm

dimension maximale W1/W2 = 1400 mm

Veillez noter qu'un joint latéral en silicone de min. 3 mm est nécessaire.

Niche non à l'équerre

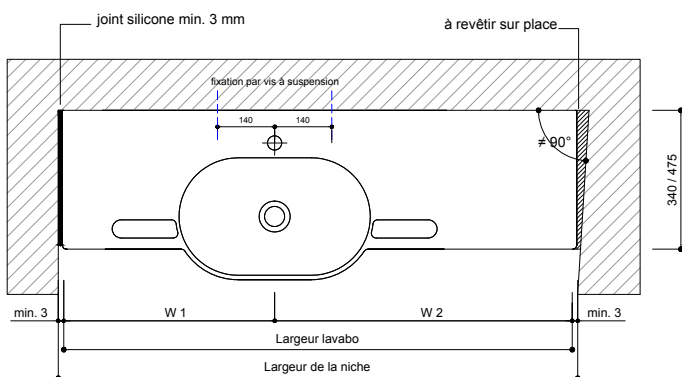

1. Prendre la mesure exacte du mur après finition de la surface du mur à hauteur d'installation du lavabo.
2. Vérifier si le mur présente des irrégularités.
3. Si l'angle creux n'est pas 90 degrés, il faut le revêtir sur place.
4. Définir les saillies latérales du lavabo W1 et W2


Attention :

dimension minimale W1/W2 = 425 mm

dimension maximale W1/W2 = 1400 mm

Veillez noter qu'un joint latéral en silicone de min. 3 mm est nécessaire.

Niche non à l'équerre

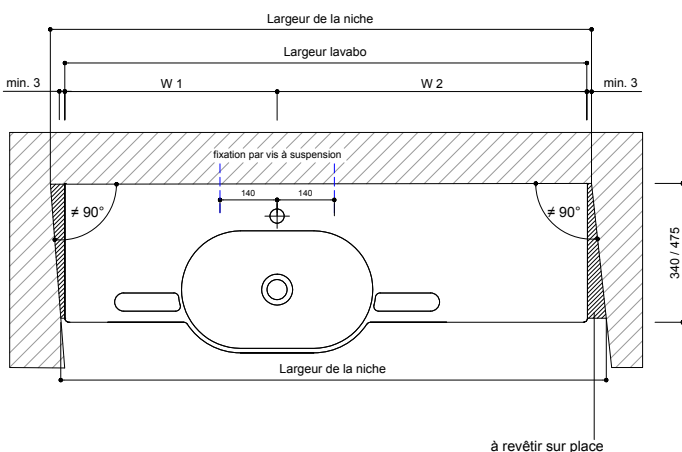

1. Prendre la mesure exacte du mur après finition de la surface du mur à hauteur d'installation du lavabo.
2. Vérifier si le mur présente des irrégularités.
3. Si l'angle creux n'est pas 90 degrés, il faut le revêtir sur place.
4. Définir les saillies latérales du lavabo W1 et W2


Attention :

dimension minimale W1/W2 = 425 mm

dimension maximale W1/W2 = 1400 mm

Veillez noter qu'un joint latéral en silicone de min. 3 mm est nécessaire.

Niche | Chambranle de porte

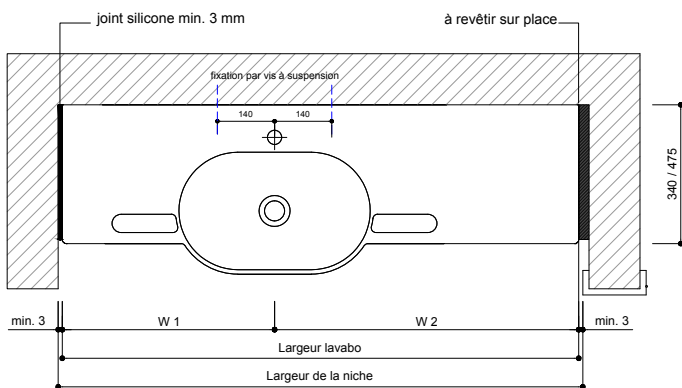

1. Prendre la mesure exacte du mur après finition de la surface du mur à hauteur d'installation du lavabo.
2. Vérifier si le mur présente des irrégularités.
3. Contrôler si les angles de la niche sont de 90°

Si le chambranle de porte ne peut pas être retiré pour le montage du lavabo

4. Définir la largeur de la niche (prendre en compte le dormant de la porte).
5. Définir les saillies latérales du lavabo W1 et W2

Attention :

dimension minimale W1/W2 = 425 mm

dimension maximale W1/W2 = 1400 mm

Veillez noter qu'un joint latéral en silicone de min. 3 mm est nécessaire.

MATÉRIAU

La résine minérale est un matériau composite de qualité supérieure et extrêmement solide. Composé d'env. 80% de minéraux naturels, comme par ex. du marbre en poudre ou du grès/sable silicieux, qui sont liés avec des résines sur mesure. Ce matériau est revêtu d'une couche de résine qui lui donne sa couleur.

Les lavabos de qualité supérieure en résine minérale HEWI sont formés dans la masse et peuvent atteindre jusqu'à 2800 mm en un seul bloc. Aucun ajustement ultérieur n'est donc possible.

Tous les lavabos sont fabriqués individuellement sur mesure. Ils ne sont ni repris, ni échangés.

CONTENU DE LA LIVRAISON

Contenu dans la livraison:

- Nombre nécessaire de supports:
 - à partir d'une longueur W1/W2 = 710 mm un support
 - à partir d'une longueur W1/W2 = 1080 mm deux supports
- Matériel de fixation spécifique HEWI pour fixer les supports sur le lavabo

Non contenu dans la livraison:

- Matériel de fixation pour fixation murale du lavabo (fixation par vis à double filetage)
- Matériel de fixation pour fixation murale des supports (fixation par vis à double filetage)

MONTAGE

- Montage à réaliser uniquement par des personnes familiarisées avec le montage du produit qui ont des qualifications appropriées à ses activités
- La structure du mur dans la zone de montage doit être plane et résistante
- Les lavabos sont conçus pour être fixés à l'aide de vis à double filetage (les vis à double filetage ne sont pas comprises dans la livraison)
- Charge admissible selon la norme EN 14688 : 150 kg

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Pour le nettoyage, nous conseillons des produits nettoyants classiques non abrasifs et non récurable comme par ex. Pril, nettoyant pour vitres Ajax, nettoyant au vinaigre et au citron Frosch
- Si possible, éliminez immédiatement les saletés. Nous recommandons d'utiliser un chiffon multi-usage ou un chiffon absorbant propre, humide et doux et de l'eau tiède. Souvent, aucun produit nettoyant n'est nécessaire. Frottez ensuite pour sécher
- Les substances agressives renversées doivent être immédiatement éliminées
- Les lavabos résistent à la plupart des produits chimiques.
Exception faite des acides et des lessives hautement concentrés
- Évitez d'exposer les surfaces en fonte minérale à des objets lourds, coupants, griffants, chauds, corrosifs ou acides
- Veillez à ce que la température de l'eau ne dépasse pas 65°C
- Les lavabos en résine minérale peuvent être entretenus avec une pâte abrasive à polir à grain fin (par ex. pâte à polir pour voitures)


(A remplir par le client)

SOCIÉTÉ:

COMMISSION:

DATE: **SIGNATURE:**

(A remplir par HEWI)	(A remplir par HEWI)
NUMÉRO DE COMMANDE:	DATE DE LIVRAISON:
GESTIONNAIRE DE DOSSIER:	DATE DE COMMANDE:
DATE DE LIVRAISON:	NO DE RÉFÉRENCE:

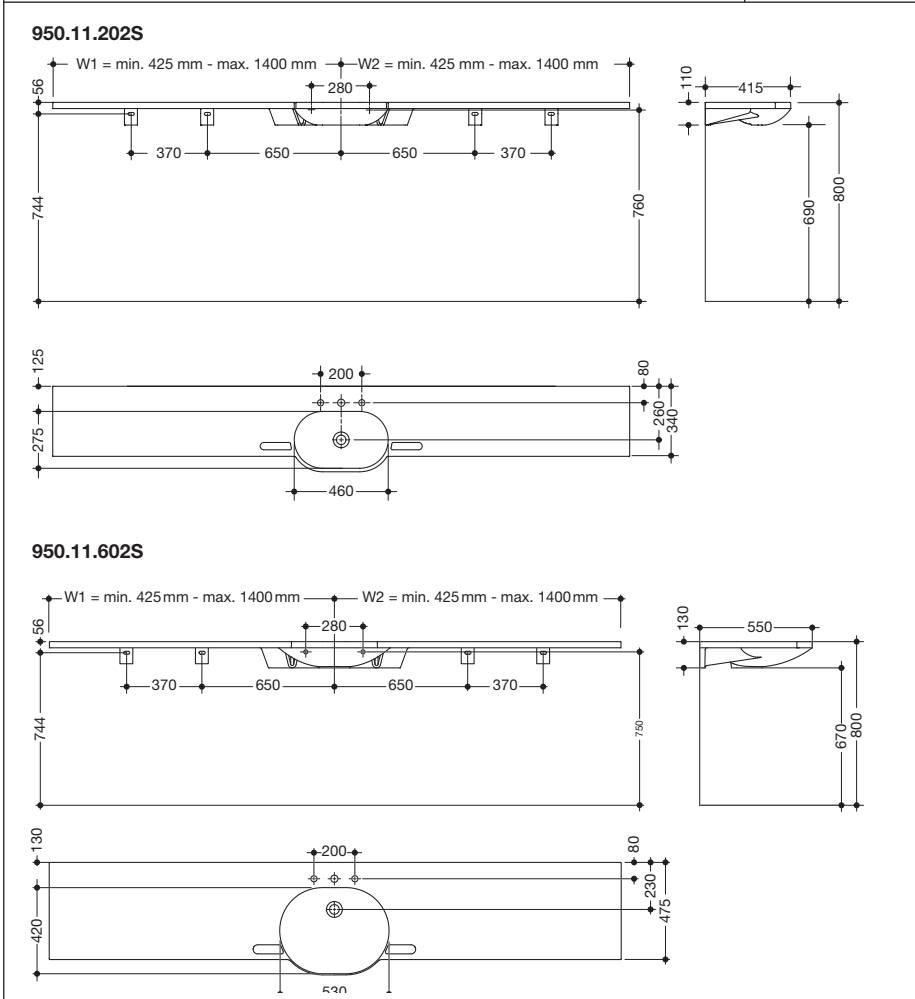

NO DE RÉFÉRENCE

- 950.11.200S** pour robinetterie murale
- 950.11.201S** pour robinetterie à un trou
- 950.11.202S** pour robinetterie à trois trous

- 950.11.600S** pour robinetterie murale
- 950.11.601S** pour robinetterie à un trou
- 950.11.602S** pour robinetterie à trois trous

AIDE À LA COMMANDE

- Prendre le métré exact du mur après finition au niveau de la hauteur de montage du lavabo et de la profondeur de montage
- Vérifier que le mur ne présente aucune irrégularité
- Vérifier que les angles mesurent bien 90°
- Mesurer les débords latéraux du lavabo W1 et W2

- Attention:** mesure minimale W1/W2 = 425 mm)
- Veuillez noter qu'en cas d'installation dans une niche, un joint silicone latéral d'au moins 3 mm sera nécessaire
 - Veuillez prendre en compte les conseils fournis avec les exemples d'installations

(A remplir par le client)

Nous avons besoin des renseignements suivants pour traiter votre commande :

NO DE RÉFÉRENCE	
NOMBRE DE PIÈCES	
W1 (425 – 1400 mm) en mm	
W2 (425 – 1400 mm) en mm	



ALLEMAGNE
HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
34442 Bad Arolsen
Tél.: +49 5691 82-0
Fax: +49 5691 82-319
international@hewi.com

BE, LUX
Conseiller projets et ventes:
Dieter Cormann
Rue Delval 40
1480 Tubize
Tél.: +32 2 3660977
Fax: +32 2 3662373
dcormann@hewi.com

BE, LUX
Conseiller projets et ventes:
Didier Kistemann
Clos de Lens sur Geer 1
4360 Oreye
Tél.: +32 19 588 100
Fax: +32 19 588 101
dkistemann@hewi.com

BE, LUX
Conseiller projets et ventes:
Christoph Meyer
Forges 66
4837 Baelen
Tél.: +32 87 882729
Fax: +32 87 882789
cmeyer@hewi.com

SUISSE
Conseiller projets et ventes:
Roger Schmidli
Case postale 110
5615 Fahrwangen
Tél.: +41 56 667 0 667
Fax: +41 56 667 0 766
rschmidli@hewi.ch

SUISSE
Conseiller projets et ventes:
Philippe Wettach
L'Arzillier
1473 Châtillon
Tél.: +41 26 663 52 46
Fax: +41 26 663 52 47
pwettach@hewi.ch

SUISSE
Conseiller projets et ventes:
Panagiotis Triantafilou
Case postale 163
8117 Fällanden
Tél.: +41 44 548 20 55
Fax: +41 44 548 20 56
ptriantafilou@hewi.ch

FRANCE
HEWI France
217, cours Lafayette
69006 Lyon
Tél.: +33 4.72.83.09.09
Fax: +33 4.72.83.09.00
contact@hewi.fr

BE, LUX, SUISSE
Service-Hotline
Appel gratuit (poste fixe)
+800 4394 4394

www.hewi.com