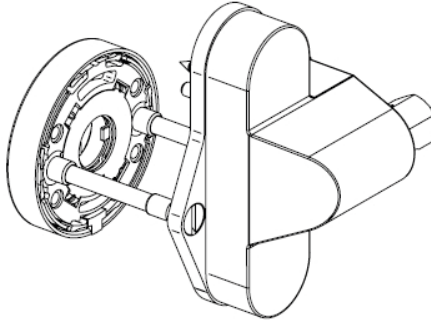








**507700 - HEWI Adapter zur HEWI Panikstange, zur Kombination der Panikstange mit einer Rundrosette (305.21XAHPSKN) auf der Türeggeseite.**

**507700 - HEWI adapter for HEWI panic bar, for combining the panic bar with a round rose (305.21XAHPSKN) on the other side of the door.**

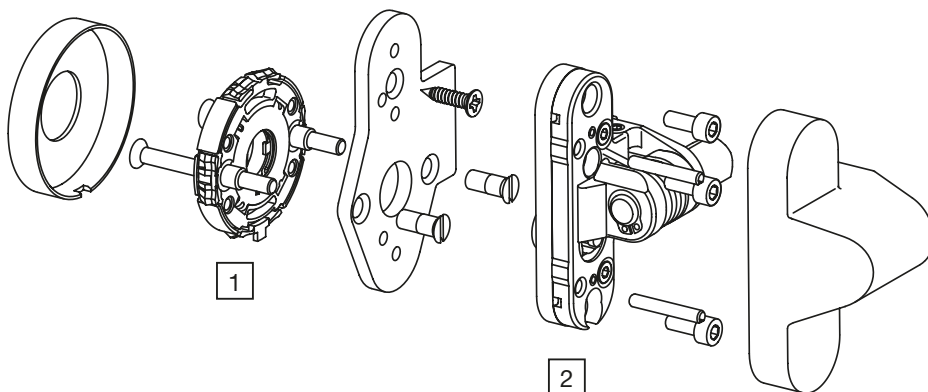


**Lieferumfang und Montagewerkzeug | Delivery and mounting tools**





|  |   |   |
|--|---|---|
|    | Spannstifte für Getriebe und Lager<br>(4x)  | Roll pins for gear unit and bearings<br>(4x)  |
|    | Zylinderschrauben M5 x 12 zur<br>Montage von Getriebe bzw. Lager<br>auf der Adapterplatte (6x)                              | M5 x 12 cheese head screws for<br>mounting the gear unit or bearings<br>on the adapter plate (6x)                         |
|  | Senkschrauben mit Kreuzschlitz M5<br>x L zur paarweisen Montage von<br>Adapterplatte und Rundrosette (2x)                   | Countersunk screws with M5 x L<br>cross-head for pair-wise mounting<br>of the adapter plate and round rose<br>(2x)        |
|  | Hülsenschrauben mit Schlitz<br>M5 x 15 zur paarweisen Montage<br>mit der Senkschraube M5 x L (2x)                           | Sleeve bolts with slot M5 x 15 for<br>pair-wise installation with the M5 x L<br>countersunk screws (2x)                   |
|  | Spax-Senkschrauben mit Kreuz-<br>schlitz 4 x 45 zur Aufschraub-<br>montage der Adapterplatte auf<br>der Bandseite (3x)      | Spax countersunk screws with<br>cross-head 4 x 45 for screwed<br>mounting of the adapter plate on<br>the hinge side (3x)  |
|  | Spax-Senkschrauben mit Kreuz-<br>schlitz 4,5 x 20 zur Aufschraub-<br>montage der Adapterplatte auf<br>der Schlossseite (1x) | Spax countersunk screws with<br>cross-head 4,5 x 20 for screwed<br>mounting of the adapter plate on<br>the lock side (1x) |

## Montage | Mounting

- 1 Paarweise Verschraubung der Adapterplatte mit der Rundrose mittels Hülsschrauben und Senkschrauben M5 x L (abhängig von Türstärke).  
 Pair-wise screwing of the adapter plate with the round rose by means of sleeve bolts and countersunk screws M5 x L (depending on the door thickness).
- 2 Montage des Getriebes auf der Adapterplatte, mittels Zylinderschrauben M 5 x 12 und zusätzliche Fixierung mit den Spannstiften.  
 Mounting of the gear unit on the adapter plate, by means of M 5 x 12 cheese head screws and additional fixing with the roll pins.



## Erforderliches Montagewerkzeug | Tools required

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | Inbusschlüssel SW 3 und SW 4   | Allen key size 3 and 4  |
|   | Kreuzschlitzschraubendreher, Größe 2;<br>Schlitzschraubendreher, Größe 1 (lang)                                      | Cross-head screwdriver, size 2;<br>Slot-head screwdriver, size 1 (long)   |
|  | Stift zum Anzeichnen   | Pen for marking on  |
|   | Bohrmaschine mit Bohrer folgender Durchmesser:<br>- Ø 2,8 mm<br>- Ø 4,0 mm<br>- ggf. weitere je nach Befestigungsart | Drill with drill bits with following diameters:<br>- Ø 2,8 mm<br>- Ø 4,0 mm<br>- possibly others, depending on type of fixing |