


## Productgegevensblad

### Langschild-veiligheidsbeslag ES1 zonder cilinderbescherming 111S13.270

# HEWI

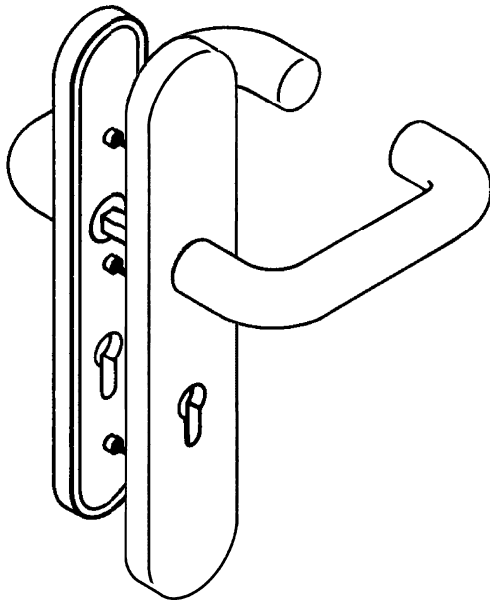

#### Langschild-veiligheidsbeslag ES1 zonder cilinderbescherming 111S13.270

in polyamide-staal verbindingconstructie, inbraakwerende volgens DIN 18257-ES1, voor profielcilinder (PZ en KABA), met bescherming boor door laags constructie.

Schildbeslag, binnen in R-techniek conform DIN 18255 en EN 1906 van polyamide, oppervlak hoogglanzend, bestaande uit: Schildonderconstructie met kunststof-roestvrij staal verbindingconstructie, DIN links en DIN rechts toepasbaar. Vastdraaiende lagers van de deurkrukken met automatisch vastklikkende rondom-vergrendeling en 5 mm lagerpunt als onderhoudsvrij glijlager met elastisch compensatiebereik en tweede lager in de deurkruk nek. Verborgene, betrouwbare schroefverbinding met combinatie van M6 schroeven en hulsschroeven en steunpen binnenin het deurblad.

Schild afdekkap van polyamide consequent gekleurd, schildbeslag, buiten: 55 x 281 mm, hoogte 15 mm, schildbeslag, binnen: 46 x 260 mm, hoogte 13 mm, gebogen, wanddikte van 1,5 mm voor beide schild afdekkappen. Uitstekende cilinderopvang, schildbeslag, buiten 11 - 16 mm.

Deurkruk Model 111.23 van polyamide met doorlopende stalen kern tot aan het einde van de greep, consequent gekleurd, diameter 23 mm, met aanslaggeleiding en arrêteergroef, met stelschroef M5 als extra vaststelling van de deurkruk met krukstift. Montage door eenvoudig vergrendelen van de deurkrukken in de reeds op de deur voorgebouwde onderdelen.

De klikverbinding kan weer los worden gemaakt met een demontagesleutel. De deurkruk voldoet aan de specificaties van de EN 179 en DIN 18040.

Ontworpen en gekeurd voor het objectbereik, gebruikscategorie conform EN 1906 - klasse 4 brandwerende garnituur met vierkantstift 9 mm, conform DIN 18273

Gebruikscategorie: klasse 4

Duurzaamheid: klasse 7

Deurmassa: geen classificatie vastgelegd

Brandwerendheid: klasse 0 met krukstift 8 en 10 mm

Brandwerendheid: klasse D1 met krukstift 9 mm

Veiligheid: klasse 1


Corrosiebestendigheid: klasse 4

Inbraak-Bestendigheid: klasse 4

Uitvoeringstype: U



#### Afmetingen in mm



#### Kleuren



Technische veranderingen voorbehouden, 19.08.2019

HEWI Heinrich Wilke GmbH  
Postfach 1260  
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-366  
Telefax: +49 5691 82-99366

international@hewi.com  
www.hewi.com