

Raamgreep 162XAFGA.2K


afsluitbaar, voor venster met de functie kantelen vóór draaien, Model 162X van roestvrij stalen ronde buizen in versteksnede (1.4301), diameter 21,3 mm, 135 mm lang, wanddikte 1,5 mm, met 90-graden-vergrendelpunten en 7 mm vierkantstift, lengte 30 mm uitstekend (op aanvraag ook met andere stiftlengtes en 45°-ventilatie klikstand verkrijgbaar). Voorgemonteerd op metalen rozet, 75 x 33 mm, met steunnokken diameter 10 mm, verborgen schroeven, schroefgaten 43 mm, afdekkap van roestvrij staal (1.4301), wanddikte 1,5 mm. Met geïntegreerde drukcilinder, met 5 stiften, in elke klikstand sluitbaar, echter, introductie van een 90-graden rotatie, om het venster met gesloten vensteringang, direct sluiten werkt op de handgreep en geblokkeerde rotatie. verschillend sluitend:

voor elke sluitcilinder zijn aparte sleutels nodig, per greep worden 2 sleutels geleverd.

identiek sluitend:

alle sluitcilinders kunnen met dezelfde sleutel worden gesloten. Oppervlak van de raamgreep en de rozet mat geborsteld

Afmetingen in mm

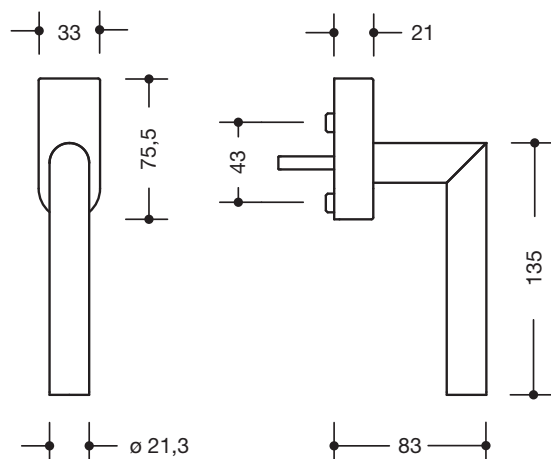

Oppervlakte

XA | mat geborsteld

Technische veranderingen voorbehouden, 23.08.2019