


Gelijksortige afbeelding

## Mobiele opklapbare steun met bodemsteun 801.50.235S

- met bodemsteun vervaardigd op maat
- twee parallelle, boven elkaar geplaatste, door een koppelbocht samengevoegde stangen
- dient om vast te houden en te steunen
- belastbaar tot 100 kg
- met doorlopende, corrosiebeschermdde stalen kern
- kan naar boven en geremd naar beneden worden geklapt
- mobiel inzetbaar
- voor eenvoudig en flexibel achteraf plaatsen op bestaande, voorgemonteerde montageplaat: 950.50.016, moet apart worden besteld
- gereedschapsloze en snelle montage door eenvoudig ophangen van de Mobiele opklapbare steun
- met bevestigingsschroeven beveiligd tegen onbedoeld lostrekken
- uitval 900 mm, 252 mm hoog en 78 mm breed, stangdiameter 33 mm
- van hoogwaardige polyamide door HEWI kleurentabel
- toiletrolhouder 801.50.010 en 801.50.011 en WC-spoeling (draadloos) 801.50.060, geschikt voor montage achteraf
- CE-kenmerk conform richtlijn 93/42/ EEG
- voldoet aan de eisen conform ÖNORM B1600/1601



### Afmetingen in mm

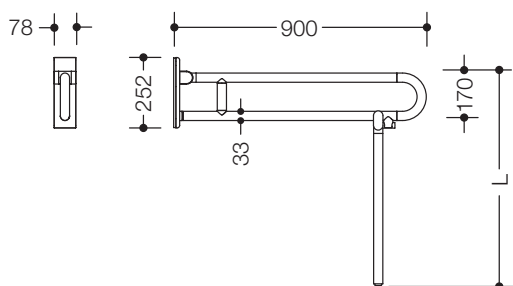

### Kleuren



### Polyamide

### Alternatieve kleuren



### Polyamide, mat

Technische veranderingen voorbehouden, 15.11.2019