

Paniekstang volgens EN 1125 PS111XA40

voor de uitvoering van vluchtdeuren - goedkeuring volgens EN 1125 alleen in combinatie met geteste sloten - met CE-kenmerk. Goedgekeurd voor brand- en rookwerende deuren conform vermelding in testrapport van bouwinspectie van de betreffende deurfabrikant in combinatie met DIN 18273, DIN 4102, DIN 1634, voor enkele of dubbele deuren in vlucht- en reddingsroutes (vast of vast en bewegend blad).

Uitvoering voor BKS-sloten. Handvat van roestvrij stalen buis diameter 25 mm met greepbuis van roestvrij staal diameter 30 mm. Greepdiameter als enkelzijdig gepositioneerd handvat, daardoor eenduidige visualisatie van optimale drukpunten op de aan de slotzijde.


Verbinding van de roestvrij stalen buis door vierkante staaf - telescopisch uit te schuiven. Vlakoversteek afhankelijk van de operationele hoek van de borgmoer, min. maar conform DIN 1125, classificatie 2: ≤ 100 mm.

Bevestigingsafstanden 761 - 860 mm, 861 - 1010 mm, 1011 - 1160 mm, 1161 - 1300 mm, 301 - 1440 mm en 1441 - 1580 mm. Variabele bevestigingsafstand: kortere bedieningsstang (bevestigingsafstand > 761 mm) naar wens van de klant, exacte maat aangeven. Voor gebruik op houten en stalen deuren zoals framedeuren, vanaf doornmaat 35 mm (afhankelijk van het profiel) als enkele of dubbele deur. Blinde, beveiligde schroefverbinding met draadschroeven M5. Transmissie en tegenlager met afdekkappen, breedte van de rozet 32 mm, breedte van de transmissie 52 mm, klemvrijheid door de aan de sluitingszijde afgeschuinde vlakken van de transmissie afdekking en positionering van de greepstang op de binnenzijde van de transmissie. Oppervlak mat geborsteld.

Informatie over de classificatie van de paniekbalk volgens EN 1125 vindt u in de certificaten van de desbetreffende slotfabrikant.



Afmetingen in mm

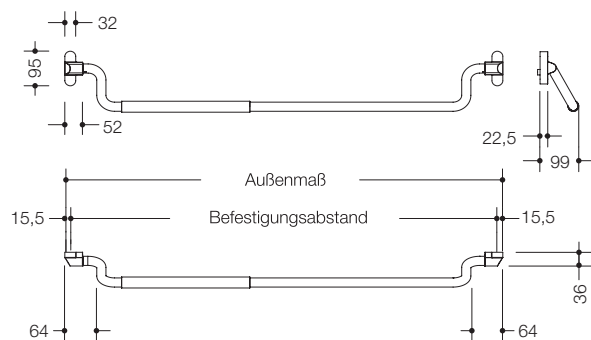

Oppervlakten

XA mat geborsteld	XA mat geborsteld
---------------------	---------------------

Paniekstang

Greepbuis

Alternatieve oppervlakte/kleuren

XA mat geborsteld	98	99	92	90	33	73
---------------------	----	----	----	----	----	----

Paniekstang

Greepbuis

Technische veranderingen voorbehouden, 30.06.2019

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-366
Telefax: +49 5691 82-99366

international@hewi.com
www.hewi.com