


Erhältlich in DE, AT, FR, BE, PL, NL, LU

Einhebel-Wannenmischer AQ1.32M50140

- hochwertig verchromt, eckig
- Armaturenkörper, Bedienelement und Rosetten: Messing
- Durchfluss 20 l/min
- Strahlregler mit Luftbeimischung und dynamischer Mengenregulierung 20 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Keramikkartusche Kerox K-35A, druckfest bis 35 bar
- Heißwassersperre einstellbar
- Rückflussverhinderer in den Wandanschlüssen
- dynamischer Mengenregler 12 l/min im Brauseabgang
- integrierte Schmutzfangsiebe in den Wandanschlüssen
- Druckeregelter Umsteller
- Warm-Kalt-Kennzeichnung
- Anschlussart: S-Anschlüsse mit integrierten Schalldämpfern, Schubrosetten
- 50 mm hoch, 263 mm breit, Ausladung 213 mm
- Stichmaß: 150 mm +/- 20 mm
- Auslauf starr
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551



Abmessungen in mm

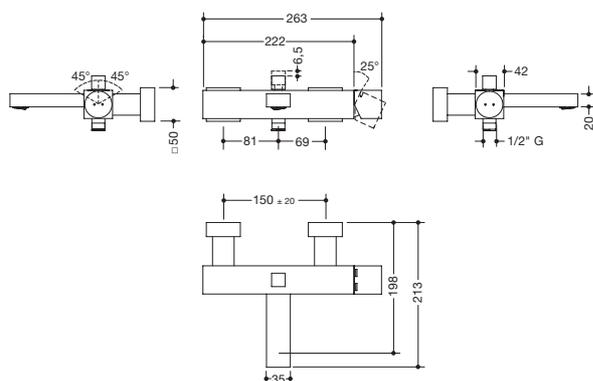

Oberfläche Armatur

chrom

Technische Änderungen vorbehalten, 15.08.2019

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com