


Verkrijgbaar in DE, AT, BE, NL, LU

Eengreeps-wastafelmengkraan AQ1.12M109XA

- PVD-gecoat rvs-look, kubusvormig
- debiet 5 l/min
- keramisch cartouche Kerox K-35OP, drukbestendig tot 35 bar
- lamellenstraalregelaar met dynamische hoeveelheidsregeling 5 l/min, hoekverstelling en diefstalbeveiliging
- aansluiting via flexibele drukslangen met verweven warm/koud-markering 450 mm lang, G 3/8"
- messing armatuur
- bedieningshendel met warm/koud-markering
- 129 mm hoog, 187 mm uitzwenking
- starre uitloop
- zonder afvoergarnituur
- geschikt voor thermische desinfectie volgens DVGW W 551
- geluidsklasse 1
- DVGW-certificering in voorbereiding
- WELL-label in voorbereiding



Afmetingen in mm

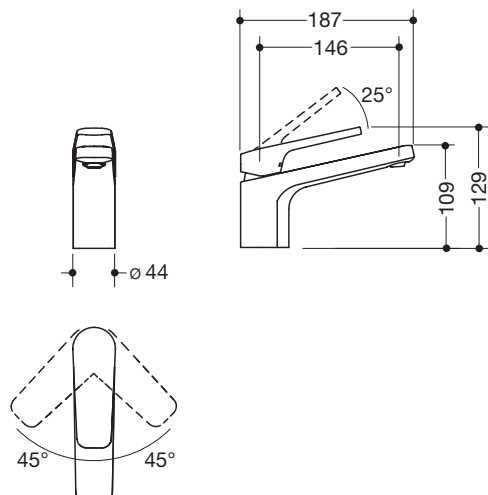

Oppervlakte

XA | mat geborsteld

Alternatieve oppervlakte

chrom

Technische veranderingen voorbehouden, 25.08.2020